EPSON
EXCEED YOUR VISION

映画館の、
あの色、
あの臨場感。

エプソン・ホームシアタープロジェクター
dreamio
ドリーミオ

3LCD

3D Full HD

ワイヤレス対応モデル
EH-TW8200W
オープンプライス
ワイヤレスなしのモデル
EH-TW8200
オープンプライス

3D Full HD

EH-TW7200
オープンプライス

3D Full HD

スクリーンセットモデル
EH-TW5200S
オープンプライス
スクリーンなしの単体モデル
EH-TW5200
オープンプライス

プロジェクターはエプソン
dreamio.jp

*オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。*画面はイメージです。*画面はハメコミ合成です。*本カタログ掲載商品には、消費税、配送費、設置費、工事費、使用済み商品の引取り費は含まれておりません。*EH-TW5200S/EH-TW5200には3Dメガネは同梱されていません。3D映像をお楽しみいただくには、オプションの3Dメガネ(ELPGS03)を別途お買い求めください。

本物に迫る美しさ。そこにいる臨場感。

あたかもその場にいるかのような大迫力を、ご家庭で体感できるホームシアタープロジェクター。
そのクオリティーが、さらなる進化を遂げました。エプソンが誇る高画質技術を惜しみなく投入し、3LCD方式ならではの
カラーの明るさにより、より忠実な色再現性を獲得。速い動きを滑らかに映し、3D投写時のリアリティーも、
いちだんと向上しています。また、コントラスト比を大幅に高めて、きめ細かな階調表現を実現しました。
繊細な風景をみずみずしく。肌の色合いを自然のままに。陰影のニュアンスも生き生きと。
大画面の圧倒的な映像美を満喫するなら、プロジェクターはエプソンです。

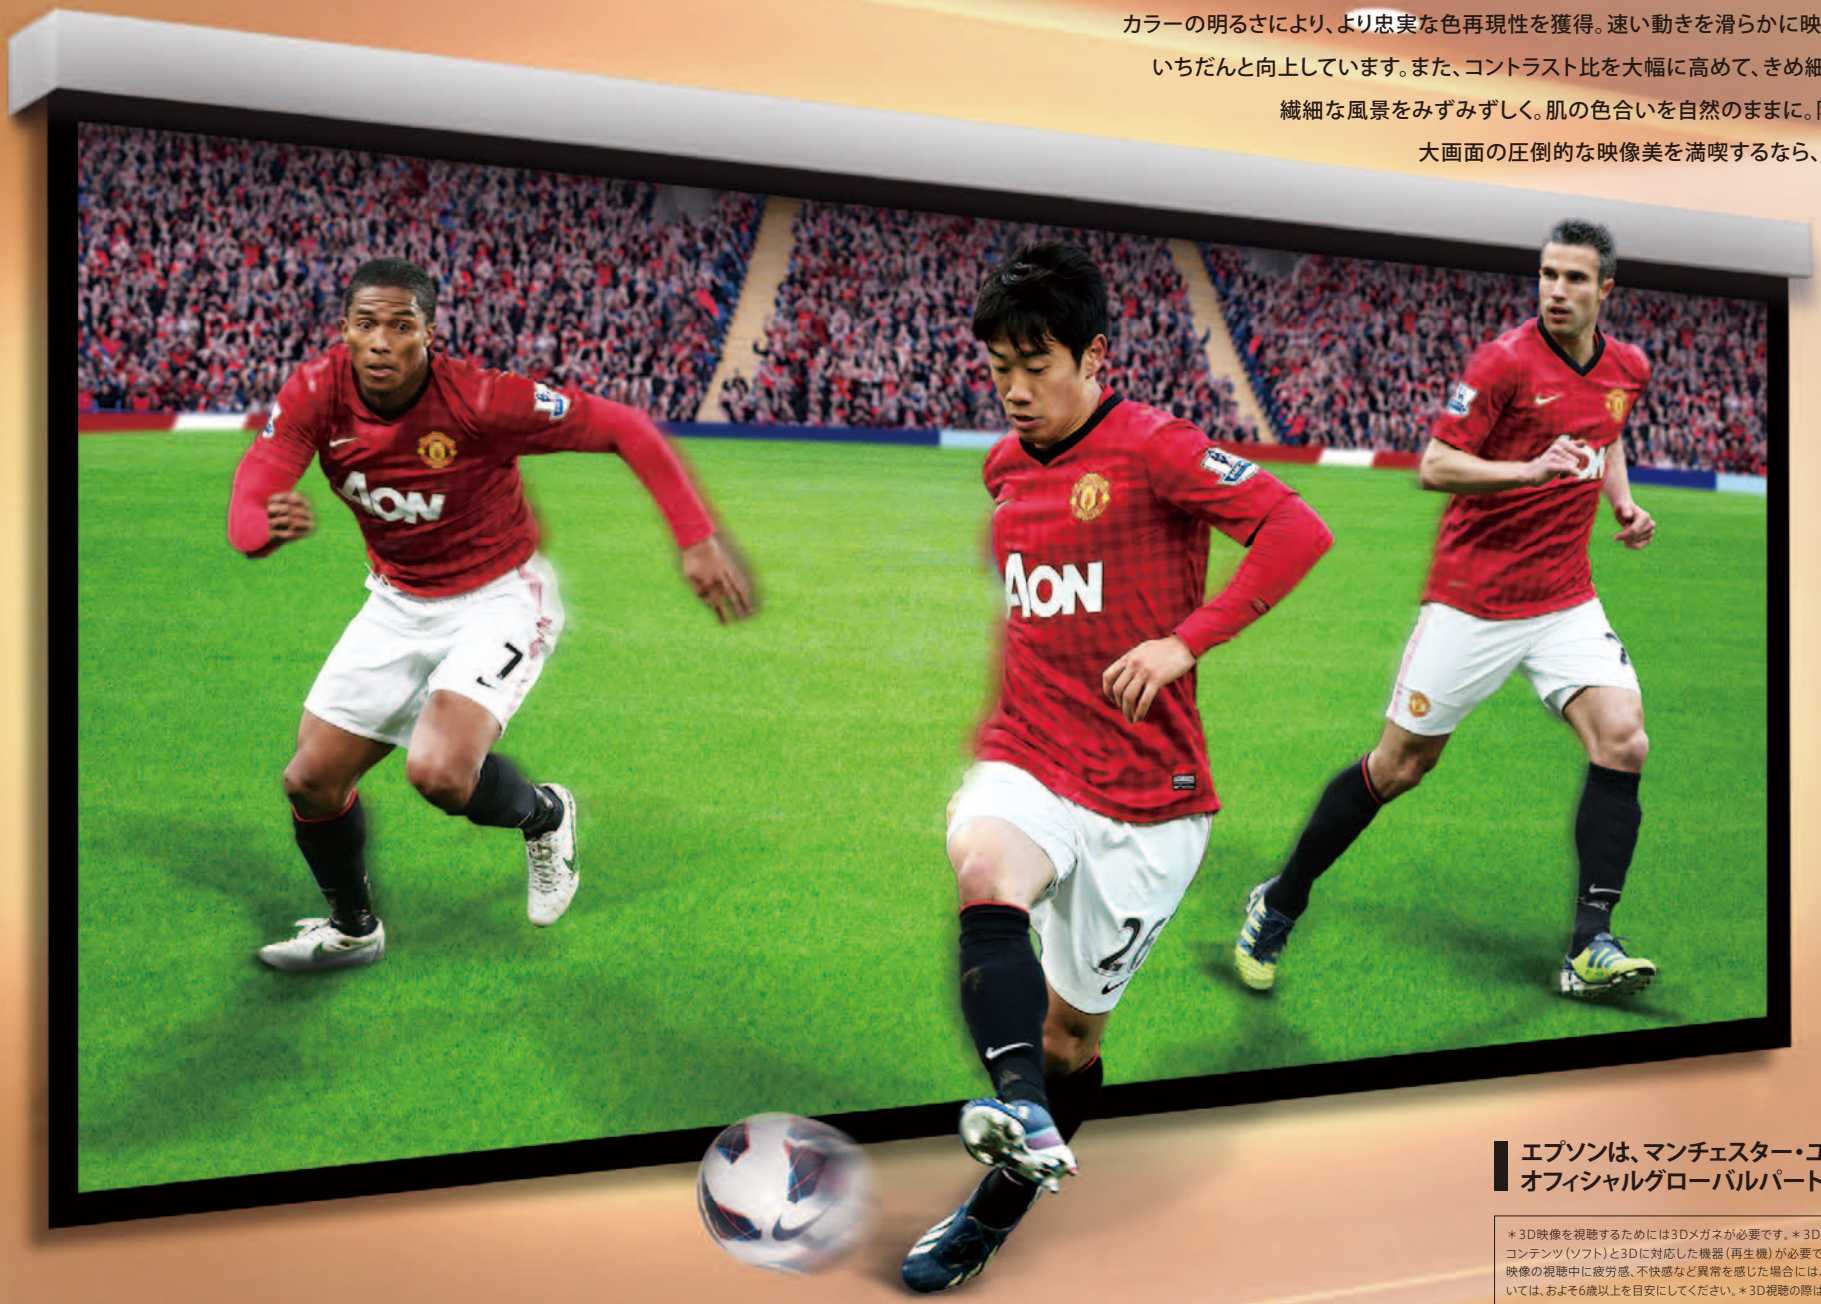

**エプソンは、マンチェスター・ユナイテッドの
オフィシャルグローバルパートナーです**

＊3D映像を視聴するためには3Dメガネが必要です。＊3D映像を視聴するには、3D放送もしくは3Dに対応したコンテンツ（ソフト）と3Dに対応した機器（再生機）が必要です。＊3D映像の見え方には個人差があります。＊3D映像の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、使用を中止してください。＊3D映像の視聴年齢については、およそ6歳以上を目安にしてください。＊3D視聴の際は取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みください。

＊画面はイメージです。＊画面はハメコミ合成です。

性能もラインアップも充実のエプソン・ホームシアタープロジェクター

ハイクオリティーモデル

3D映画の魅力を、
フルHDで
心ゆくまで楽しめる。

スタンダードモデル

明るく美しい、
ハイビジョン高画質。
ホームシアターを
気軽に。

DVDプレーヤー内蔵モデル

スピーカー、
DVDプレーヤー内蔵。
どこでも、すぐに
大画面が楽しめる
オールインワンタイプ。

	型番	解像度 画素数※1	明るさ	コントラスト比（最大値）	3D 3D対応	Bright 3D Drive	WirelessHD™	レンズシフト	ピタッと ヨコ台形歪み補正	DEEPBLACK	超解像	スピーカー内蔵	スクリーン付き	ワイドアスペクト	DVDプレーヤー内蔵
まよったらコレ！ P.3	EH-TW8200W	1080p 約207万ピクセル	全白2,400lm カラー2,400lm	600,000:1	●	●	●	●		●	●			● 16:9	
	EH-TW8200	1080p 約207万ピクセル	全白2,400lm カラー2,400lm	600,000:1	●	●		●		●	●			● 16:9	
P.3	EH-TW7200	1080p 約207万ピクセル	全白2,000lm カラー2,000lm	120,000:1	●	●		●			●			● 16:9	
P.5	EH-TW6100W	1080p 約207万ピクセル	全白2,300lm カラー2,300lm	40,000:1	●	●	●		●		●※3	● 10W×2		● 16:9	
	EH-TW6100	1080p 約207万ピクセル	全白2,300lm カラー2,300lm	40,000:1	●	●			●		●※3	● 10W×2		● 16:9	
まよったらコレ！ P.5	EH-TW5200S	1080p 約207万ピクセル	全白2,000lm カラー2,000lm	15,000:1	●※2	●			●			● 2W	●	● 16:9	
	EH-TW5200	1080p 約207万ピクセル	全白2,000lm カラー2,000lm	15,000:1	●※2	●			●			● 2W		● 16:9	
P.6	EH-TW510S	WXGA 約92万ピクセル	全白2,700lm カラー2,700lm	4,500:1	●※2				●			● 2W	●※4	● 16:10	
	EH-TW510	WXGA 約92万ピクセル	全白2,700lm カラー2,700lm	4,500:1	●※2				●			● 2W		● 16:10	
P.6	EH-TW410	WXGA 約92万ピクセル	全白2,800lm カラー2,800lm	12,000:1					●			● 2W		● 16:10	
P.7	EH-DM30S	WXGA 約92万ピクセル	全白2,500lm カラー2,500lm	3,000:1								● 10W×2	●※4	● 16:10	●
	EH-DM30	WXGA 約92万ピクセル	全白2,500lm カラー2,500lm	3,000:1								● 10W×2		● 16:10	●
P.7	EH-DM3S	540p 約52万ピクセル	全白2,000lm カラー2,000lm	3,000:1								● 10W×2	●	● 16:9	●
	EH-DM3	540p 約52万ピクセル	全白2,000lm カラー2,000lm	3,000:1								● 10W×2		● 16:9	●

映像美の魅力を心ゆくまで楽しむには、「カラーの明るさ」が大切だから、ドリーミオは3LCD方式

3LCD方式のプロジェクターは投写ランプからの光を、赤・緑・青の光の3原色に分解し、それぞれに液晶パネルを1枚ずつ割り当てて透過させ、形と動きを与えます。分解された光はプリズムで合成されカラー映像となります。投写レンズからはすでに合成されたフルカラーの映像が連続的に投写されます。

カラーが明るい映像
光の利用効率が高いので、明るい部屋でも、明るく美しい色の映像を見ることができます。

色再現性が高く、階調表現が自然な映像
広い色再現領域ときめ細かな階調表現を実現。本来の色に忠実で自然な映像を鑑賞できます。

目に優しいから快適鑑賞
3枚の液晶パネルで色再現しているため、ちらつきのない美しい映像を楽しむことができます。

動きの速い動画も見やすく滑らか再生
色の残像が見えてしまう現象を抑制。シーンそのものを見ているかのような、鮮明で滑らかな映像を映し出します。

プロジェクターを選ぶ時には、「カラーの明るさ」をお確かめください。

〈明るさの情報の表記例〉

明るさ	全白2,400lm
	カラー2,400lm

ドリーミオは「全白」と「カラー」の明るさを表記しています。

※1：アスペクト比が16：9相当の場合。※2：3Dメガネは同梱されていません。3D映像をお楽しみいただくには、オプションの3Dメガネ(ELPGS03)を別途お買い求めください。※3：3D映像の視聴時には使用できません。※4：EH-TW510S/EH-DM30Sはアスペクト比16：10を採用していますが、添付のスクリーンはアスペクト比16：9になります。あらかじめご了承ください。

万一の故障の際も安心 「エプソンのサービス＆サポート」 詳しくは、裏表紙をご覧ください。

ハイクオリティーモデル 3D

高精細フルHDで再現される、映画館さながらの臨場感。Bright 3D Driveが生み出す、驚異の映像。

＊画面はイメージです。＊画面はハメコミ合成です。

3Dを明るく鮮やかに再現する高画質テクノロジー。

高精細フルHD(1080p)、艶のある高画質を映す、高コントラストC²FINE™パネル。

EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW7200

フルHD(1080p)液晶パネルを搭載。ブルーレイディスクなどのフルHDソースの高画質を余すところなく映します。色再現性の高い3LCDとエプソン独自の液晶技術C²FINE™パネルの採用により、高コントラストで艶のある高画質を実現。被写体の細部まで緻密に再現し、明るいシーンも暗いシーンも、映像のディテールと奥行きをくっきりと自然に投写します。

臨場感をさらに高める明るい3D。

EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW7200

エプソン独自の「Bright 3D Drive」を搭載し、3D映像の明るさを確保。480Hz駆動対応D9パネルと、230Wの高性能ランプ〈E-TORL〉を採用。暗くなりがちな3D映像もクロストークを抑え、部屋の照明を落とさなくても、納得の明るさで投写します。3Dエミッターは、本体に内蔵※5しています。

＊写真はイメージです。

引き締まった黒が、3Dを際立たせる。「DEEPBLACK」。

EH-TW8200W EH-TW8200

黒浮きの少ない漆黒表現を可能にする「DEEPBLACK」を採用。引き締まった黒と豊かな暗部階調表現が、自然な奥行きと立体感を映し出します。

＊写真はイメージです。

3D映像※6にも新対応の超解像技術。

EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW7200

画面拡大処理によってぼやけた画像の解像感を向上させる超解像技術。2Dのハイビジョン映像はもちろんのこと、ブルーレイディスクの3D映像※6にも新たに対応。またDVD映像も、ハイビジョンのような高い解像感で鑑賞できます。

滑らかに映すフレーム補間技術。

EH-TW8200W EH-TW8200

動きの素早い動画を滑らかに再生するフレーム補間技術。新たに3D映像にも対応し、不自然なガタガタ感のない映像を投写できます。

RF方式の軽量3Dメガネ※4。

FULL HD 3D GLASSES EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW7200

スタイリッシュで、かけ心地が快適な軽量3Dメガネを同梱。レンズ部が大きく、大画面を存分に楽しめます。プロジェクター・3Dメガネ間には、Bluetooth® Wireless technologyによる3D同期信号を採用し、プロジェクターから約10mという広い視聴可能範囲を実現しています。

3Dメガネ

高画質にこだわった画像処理技術／機能。

EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW7200

◎視聴環境やコンテンツに合わせて選べるカラーモード
◎2D映像を3Dに。2D-3D変換※7
◎奥行き感を調整できる、3D奥行き調整
◎Newエプソンシネマフィルター
◎表示遅延を最小化。ゲームの素早い動きにも高い応答性
◎カスタムガンマ調整(EH-TW8200W/EH-TW8200のみ対応)
◎色相・彩度・明度の各種画質調整機能
◎肌の色調整
◎アドバンストシャープネス

※1:2D映像視聴時でカラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつ、ズームがワイド端でレンズシフトが上50%、左右中心の時。※2:EH-TW8200Wのみ。※3:詳細はP.9の「同梱物」をご確認ください。※4:3Dメガネの充電は、ワイヤレス対応モデルはWirelessHDトランスミッターで、ワイヤレスなしのモデルは同梱のUSB充電AC電源アダプターで行えます。※5:3D映像の視聴範囲についてはP.10をご覧ください。※6:3Dブルーレイソフト(フレームパッキング)再生時のみ対応。※7:3D専用に撮影された映像ほどの効果はありません。映像によって3Dの効果には差があり、感じ方にも個人差があります。※8:その他の機能はそのままに、ワイヤレスなしのお手頃なモデル(EH-TW8200)もあります。EH-TW8200にWirelessHD機能を付加することはできません。※9:WirelessHDトランスミッターは、プロジェクターに向く方向で、プロジェクターの前方に設置してください。WirelessHDトランスミッターは、プロジェクターの正面では10m以内、および、プロジェクター天面に対して上方向:50°、下方向:45°かつ右方向

ワイヤレス対応モデル

EH-TW8200W オープンプライス

ワイヤレスなしのモデル

EH-TW8200 オープンプライス

3D Full HD

まよったらコレ!

EH-TW8200W/EH-TW8200
VGP 2014 金賞 プロジェクター（10万円以上40万円未満）（株）音元出版

EH-TW8200W/EH-TW8200
HTGP 2014 オールラウンダークラス 特別賞 （株）音元出版

EH-TW8200W/EH-TW8200
HTGP 2014 オールラウンダークラス 金賞 リビングシアター向けプロジェクター部門 （株）音元出版

EH-TW8200W
HiVi 冬のベストバイ 2013 プロジェクター部門Ⅰ（50万円未満）第1位 （株）ステレオサウンド

EH-TW8200W
HiVi グランプリ 2013 プロジェクター部門賞 （株）ステレオサウンド

3D対応		上下左右レンズシフト/タテ台形歪み補正		同梱物※3
C²FINE™パネル		HDMI® 端子×2		3Dメガネ（1個）※4
Full HD（1080p）		トリガーアウト×1		WirelessHD™ トランスミッター※2
明るさ	全白2,400lm	WirelessHD™ トランスミッター※2	HDMI® 入力×5	
	カラー2,400lm		HDMI® 出力×1	
コントラスト比600,000:1※1			光デジタル音声 出力×1	

EH-TW7200 オープンプライス

3D Full HD

VGP 2014 プロジェクター（10万円以上40万円未満）（株）音元出版

3D対応		上下左右レンズシフト/タテ台形歪み補正	同梱物※3
C²FINE™パネル		HDMI® 端子×2	3Dメガネ（1個）※4
Full HD（1080p）		トリガーアウト×1	
明るさ	全白2,000lm		
	カラー2,000lm		
コントラスト比120,000:1※1			

思いのままのホームシアターを。優れた設置性。

映像劣化のないワイヤレス※8対応。すっきりとした設置が可能。

WirelessHD™ EH-TW8200W

EH-TW8200WはWirelessHD™に対応。同梱のWirelessHD™トランスミッターをプレーヤーなどに接続し、無線化したデータを内蔵の受信機で受信。フルHDの映像を劣化なくワイヤレス再生します。本体のケーブル接続から解放され、設置の自由度が高いうえに、配線の少ない美しいシアターが実現できます※9。WirelessHD™トランスミッターは、5系統のHDMI®入力端子と1系統のHDMI®出力端子を装備。プロジェクターを使用しない時は、TVなどへのパススルーが可能です。

＊HDMIの入力のうち1つはMHLに対応しています。

＊写真、イラストはイメージです。＊画面はハメコミ合成です。＊プロジェクターとTVへの同時出力はできません。

上下左右に動かせる広範囲レンズシフトを搭載。美しい映像のまま、広い設置範囲を実現。

EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW7200

上下96%、左右47%と可動範囲が広く、画質劣化の少ない光学シフトを搭載。レンズの焦点距離が短く設置範囲も広いため、100型で最短約3.0m／最長約6.3mの投写距離を実現。6畳間（3.6m×2.7m）程度のスペースでも80型や100型の大画面が楽しめるため、スペースがなくあきらめていたホームシアターが実現できます。しかも、室内の雰囲気を壊さない低騒音設計です。＊レンズシフト範囲についてはP.10をご覧ください。

■設置イメージ

6畳間で
80型ワイドスクリーンに
投写する場合
EH-TW8200W/
EH-TW8200/
EH-TW7200
最短投写距離＝約2.4m
最長投写距離＝約5m

＊イラストはイメージです。

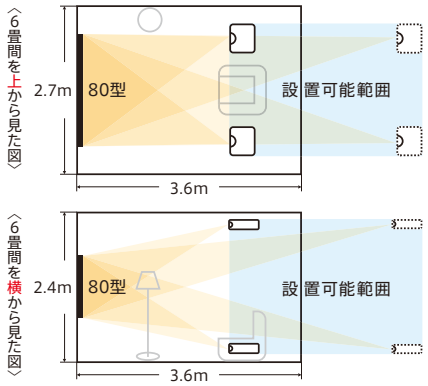

美しい大画面の魅力を高める装備と機能。

スマートな設置が可能な前面吸排気。

EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW7200

吸排気口を前面に設けているので、前方以外のスペースが不要。壁に寄せて設置できます。

＊設置イメージ

インテリアにマッチする薄型天吊金具。

EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW7200

オプションの天吊金具を使用すれば、天井に設置できます。薄型の天吊金具なので、違和感なくインテリアにマッチします。

＊設置イメージ。オプションの天吊金具（ELPMB30）使用

電動レンズシャッターがレンズを保護。

EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW7200

電源をオフにすると自動的にレンズシャッターが閉じられます。レンズを傷や汚れから保護します。

外観をスマートにするインターフェイスカバー。

EH-TW8200W

WirelessHD™で接続する際には、同梱のインターフェイスカバーを装着可能。端子部を隠し、スマートな外観を演出します。

（ランプ蓋側）：60°、左方向：85°で5m以内の範囲（いずれも最大値）に設置できます。なお、WirelessHDトランスミッターは設置場所によっては通信性能に影響が出る場合があります。詳細・注意事項等はホームページまたは取扱説明書をご覧ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にてお問い合わせください。

さらに詳しい情報はこちらへ。▶▶▶ dreamio.jp

ハイクオリティーモデル 3D

ワイヤレス対応モデル
EH-TW6100W オープンプライス

ワイヤレスなしのモデル
EH-TW6100 オープンプライス

3D Full HD

EH-TW6100W/EH-TW6100 VGP 2014 プロジェクター（10万円以上40万円未満）（株）音元出版

3D対応		ヨコ台形歪み補正/タテ自動台形歪み補正		同梱物※3
C²FINE™パネル		HDMI®端子×2		3Dメガネ（1個）※4
Full HD（1080p）		WirelessHD™トランスミッター※2	HDMI® 入力×5	WirelessHD™トランスミッター※2
明るさ	全白2,300lm		HDMI® 出力×1	
	カラー2,300lm		光デジタル音声 出力×1	
コントラスト比40,000:1※1				

スクリーンセットモデル
EH-TW5200S オープンプライス

スクリーンなしの単体モデル
EH-TW5200 オープンプライス

まよったらコレ！

3D Full HD

EH-TW5200 VGP 2014 特別企画大賞（株）音元出版
EH-TW5200 VGP 2014 金賞 プロジェクター（10万円未満）（株）音元出版
EH-TW5200S VGP 2014 プロジェクター（10万円以上40万円未満）（株）音元出版

3D対応※5		ヨコ台形歪み補正/タテ自動台形歪み補正	セットスクリーン
C²FINE™パネル		HDMI®端子×2	80型 モバイルスクリーン（16:9）
Full HD（1080p）			
明るさ	全白2,000lm		
	カラー2,000lm		
コントラスト比15,000:1※1			

＊スタンドを外して壁掛けでも使えます。※6

＊画面はイメージです。＊画面はハメコミ合成です。

洗練されたフォルムに高画質技術を凝縮。

ハイビジョン映像をそのまま映す フルHD（1080p）対応。

EH-TW6100W EH-TW6100 EH-TW5200S EH-TW5200

フルHD（1080p）液晶パネルを搭載。ブルーレイディスクなどのフルHD映像ソースの高精細映像を余すところなく投写します。色再現性の高い3LCDとエプソン独自の液晶技術C²FINE™パネルの採用により、高コントラストな高画質を実現。被写体のディテールまで立体感豊かに映します。コンテンツや部屋の環境に対応するカラーモードも搭載しています。

＊写真はイメージです。

高性能な光学部品を搭載し、高画質を実現。

EH-TW6100W EH-TW6100

EH-TW6100W/EH-TW6100は、高性能な光学部品を使用することで40,000:1の高コントラスト比を実現。さらに230Wの高性能ランプ〈E-TORL〉により、明るく階調豊かな映像を映し出します。

臨場感をさらに高める明るい3D※5。

EH-TW6100W EH-TW6100 EH-TW5200S EH-TW5200

エプソン独自の「Bright 3D Drive」を搭載し、暗くなりがちな3D映像もクロストークを抑え、明るく投写します。3Dエミッターは本体に内蔵※7しています。

RF方式の軽量3Dメガネ※5。

FULL HD 3D GLASSES EH-TW6100W EH-TW6100 EH-TW5200S EH-TW5200

3Dメガネ※5を使用すれば、迫力の臨場感で3D映像を楽しめます。プロジェクター・3Dメガネ間には、Bluetooth® Wireless technologyによる3D同期信号を採用し、プロジェクターから約10mという広い視聴可能範囲を実現。3Dメガネは軽量で、かけ心地が快適です。

3Dメガネ

＊3Dメガネは EH-TW6100W/EH-TW6100には同梱、EH-TW5200S/EH-TW5200はオプション（ELPGS03）となります。

さまざまな場所で見やすく映せる設置性。

狭い部屋でも、100型大画面シアター。

EH-TW6100W EH-TW6100 EH-TW5200S EH-TW5200

6畳間（3.6m×2.7m）程度のスペースでも80型や100型の大画面投写が可能です。

斜め横からでも投写できる「ピタッと補正」※8。

EH-TW6100W EH-TW6100 EH-TW5200S EH-TW5200

「ピタッと補正」※8（ヨコ台形歪み補正/タテ自動台形歪み補正機能）により、レバーのスライド操作で直感的に台形補正ができるので、斜め横からでも投写が可能です。置き場所が限られるスペースでも簡単に設置できます。

映像劣化のないワイヤレス※9対応。すっきりと設置可能。

EH-TW6100W

EH-TW6100Wは、同梱のWirelessHD™トランスミッターをプレーヤーなどと接続し、無線化した映像・音声データを内蔵の受信機で受信します。

高所での逆さ設置にも対応。

EH-TW6100W EH-TW6100 EH-TW5200S EH-TW5200

天吊りしなくても高所へ逆さ設置することで、限られたスペースで画像補正せずに大画面を投写することが可能です。EH-TW5200S/EH-TW5200には、逆さ設置用のゴム足を同梱しています。EH-TW6100W/EH-TW6100は市販品のゴム足を使用して逆さ設置することができます。

＊写真は、EH-TW5200の逆さ設置の例です

使い方が広がる便利な機能。

スピーカーを内蔵。

EH-TW6100W EH-TW6100 EH-TW5200S EH-TW5200

EH-TW6100W/EH-TW6100は10W×2の高音質ステレオスピーカーを、EH-TW5200S/EH-TW5200は2Wのスピーカーを内蔵。手軽に大画面とサウンドが楽しめます。

スマートフォンやタブレットとつないで、新しい楽しみ方が広がる。

EH-TW5200S EH-TW5200

◎スマートフォン※10やタブレット※10とケーブル1本でつながるMHL™に対応
◎オプションの無線LAN ユニット※11とEpson iProjection※12 を使えば、ワイヤレスで写真やドキュメントを投写可能

※1：2D映像視聴時でカラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつズームがワイド端の時。※2：EH-TW6100Wのみ。※3：詳細はP.9の「同梱物」をご確認ください。※4：3Dメガネの充電は、ワイヤレス対応モデルはWirelessHDトランスミッターで、ワイヤレスなしのモデルは同梱のUSB充電AC電源アダプターで行えます。※5：EH-TW5200S/EH-TW5200/EH-TW510S/EH-TW510には3Dメガネは同梱されていません。3D映像をお楽しみいただくには、オプションの3Dメガネ（ELPGS03）を別途お買い求めください。※6：壁に掛ける時に必要な吊り金具・ワイヤー・ひも等は市販品をご用意ください。スクリーンの重量（約1.9kg）に耐えうるものをご使用ください。※7：3D映像の視聴範囲についてはP.10をご覧ください。※8：プロジェクター本体の傾きや、設置位置による映像の台形歪みを解消し、スクエアに調整するエプソンの各種補正機能の総称です。※9：その他の機能はそのままに、ワイヤレスなしのお手頃なモデル（EH-TW6100）もあります。EH-TW6100にWirelessHD機能を付加することはでき

スタンダードモデル 3D

簡単セッティングで、ブルーレイディスクやゲームなどの大迫力3Dを、気軽に楽しめる。

スクリーンセットモデル
EH-TW510S オープンプライス 3D

スクリーンなしの単体モデル
EH-TW510 オープンプライス

EH-TW510S/EH-TW510

VGP 2014 プロジェクター（10万円未満）（株）音元出版

3D対応※5	
WXGA	
明るさ	全白2,700lm
	カラー2,700lm
ヨコ台形歪み補正/タテ自動台形歪み補正	
HDMI®端子×1	

セットスクリーン
80型 モバイルスクリーン（16:9）※14

＊スタンドを外して壁掛けでも使えます。※6

ハイビジョン対応のWXGA（リアル720p）。

最大2,700lmの明るさと、WXGA（リアル720p）の高解像度液晶パネルを搭載。風景や人の肌などを美しく投写できます。

オプションの3Dメガネ※5を使って、大迫力の3D鑑賞。

3Dメガネ

3Dメガネ※5を使用すれば、迫力の臨場感で3D映像を楽しめます。プロジェクター・3Dメガネ間には、Bluetooth® Wireless technologyによる3D同期信号を採用し、プロジェクターから約10mという広い視聴可能範囲を実現。3Dメガネは軽量で、かけ心地が快適です。

斜め横からでも投写できる「ピタッと補正」※8。

「ピタッと補正」※8（ヨコ台形歪み補正/タテ自動台形歪み補正機能）により、レバーのスライド操作で直感的に台形補正ができるので、斜め横からでも投写が可能です。置き場所が限られるスペースでも簡単に設置できます。

＊写真はイメージです。

気軽に持ち運べる、軽量・コンパクト。

約2.7kgの軽量でスタイリッシュなボディ。好きな場所に持ち出せます。

コンテンツや部屋の環境に合わせて選べる、6つのカラーモード。

〈ダイナミック〉：明るい部屋での投写に
〈リビング〉：カーテンを閉めた部屋で
〈シネマ〉：暗い部屋での映画鑑賞を自然な色合いで
〈ゲーム〉：ゲーム映像に適したモード
〈3Dシネマ〉/〈3Dダイナミック〉：3D映像の投写時に

〈ダイナミック〉

〈リビング〉

〈シネマ〉

〈ゲーム〉

＊写真はイメージです。

楽しみを広げる便利機能。

◎HDMI®端子、ミニD-Sub 15pinなど豊富な接続端子　◎USBメモリーの画像を自動連続投写できるスライドショー機能※13　◎2Wスピーカー内蔵

スタンダードモデル

カンタン＆カジュアルに始められる、明るいコンパクトプロジェクター。

EH-TW410 オープンプライス

VGP 2014 プロジェクター（10万円未満）（株）音元出版

WXGA	
明るさ	全白2,800lm
	カラー2,800lm
ヨコ台形歪み補正/タテ自動台形歪み補正	
HDMI®端子×1	

ハイビジョン＆高コントラストで、高画質を明るく投写。

WXGA（リアル720p）のハイビジョン液晶パネルを搭載し、部屋の照明をつけたままでも明るい大画面を映せます。高コントラストにより、奥行き感のある自然な投写が可能です。

小型軽量約2.4kg、「ピタッと補正」※8で簡単設置。

コンパクトでスタイリッシュなフォルム。「ピタッと補正」※8で見やすいスクエアな大画面をスムーズに投写。運ぶのもセットするのも快適です。

補正前　補正後

＊写真はイメージです。

シーンに合わせて選べるカラーモード。

コンテンツや部屋の環境に合わせて〈ダイナミック〉〈リビング〉〈シネマ〉〈ゲーム〉の4つのモードから選べます。

楽しみを広げる充実の機能。

◎HDMI®端子、ミニD-Sub 15pinなど豊富な接続端子
◎USBメモリーの画像を自動連続投写できるスライドショー機能※13　◎2Wスピーカー内蔵
◎オプションの無線LANユニット※11とEpson iProjection※12を使えば、ワイヤレスで写真やドキュメントを投写可能

ません。※10：MHLに対応している必要があります。※11：オプションの無線LANユニット（ELPAP07）が必要です。※12：Epson iProjectionは、App Store、Google Playから無料でダウンロードできます。接続する際の通信料はお客様のご負担となります。※13：対応フォーマットについては、P.8の機能一覧をご確認ください。※14：EH-TW510Sはアスペクト比16：10を採用しておりますが、添付のスクリーンはアスペクト比16：9になります。あらかじめご了承ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にてお問い合わせください。

さらに詳しい情報はこちらへ。▶▶▶ dreamio.jp

DVDプレーヤー内蔵モデル

スピーカー、DVDプレーヤーを内蔵した一体型。
80型ワイドスクリーン※1もセット。

＊画面はイメージです。＊画面はハメコミ合成です。

スクリーンセットモデル
EH-DM30S オープンプライス

スクリーンなしの単体モデル
EH-DM30 オープンプライス

EH-DM30S VGP 2014 プロジェクター（10万円未満）（株）音元出版

セットスクリーン	80型モバイルスクリーン（16:9）※2

＊スタンドを外して壁掛けでも使えます。※3

WXGA	
明るさ	全白2,500lm
	カラー2,500lm
タテ台形歪み補正	
HDMI®端子×1	

スクリーンセットモデル
EH-DM3S オープンプライス

スクリーンなしの単体モデル
EH-DM3 オープンプライス

EH-DM3S VGP 2014 プロジェクター（10万円未満）（株）音元出版

セットスクリーン	80型モバイルスクリーン（16:9）

＊スタンドを外して壁掛けでも使えます。※3

540P	
明るさ	全白2,000lm
	カラー2,000lm
タテ台形歪み補正	
HDMI®端子×1	

WXGA（リアル720p）の高解像度を実現。ハイビジョン液晶パネル搭載。

EH-DM30S EH-DM30

オールインワンなのに、ハイビジョン映像も美しく再現できる、WXGA（リアル720p）の高解像度ハイビジョン液晶パネルを搭載。美しい風景や人の肌の美しさなど、ディテールを立体感豊かに再現します。

2,000 lm（ルーメン）の明るさで、大画面でも快適鑑賞を実現。

EH-DM3S EH-DM3

エプソンが独自に開発した高性能〈E-TORL〉ランプと、開口率の高い液晶パネルで高画質な大画面映像を実現。部屋を真っ暗にしなくても、自然かつ色鮮やかな映像で、大好きな映画を楽しめます。

スピーカー内蔵だから、必要なケーブルは電源ケーブル1本だけ。

EH-DM30S EH-DM30 EH-DM3S EH-DM3

スピーカーとDVDプレーヤーが内蔵。電源を接続するだけでドーンと大画面が楽しめます。

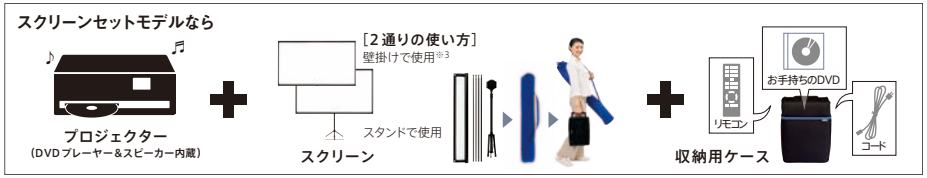

明るさセンサーが部屋の明るさを認識して、最適なカラーモードを自動的に選択。

EH-DM30S EH-DM30 EH-DM3S EH-DM3

ダイナミックモード
日中のリビングで、より鮮やかな画質で楽しめます。

リビングモード
明るさを少し残しても高画質。食事をしながら楽しめます。

シアターモード
映画館の雰囲気をご自宅で。迫力の高画質が楽しめます。

狭い部屋でも大画面。天井にだって映せる。

EH-DM30S EH-DM30 EH-DM3S EH-DM3

レンズからスクリーンまで約2.4mあれば、80型の大画面を映し出せます。さらに、天井投写キットで、ベッドに寝そべったままの鑑賞も。

EH-DM3を6畳間で80型ワイドスクリーンに投写する場合

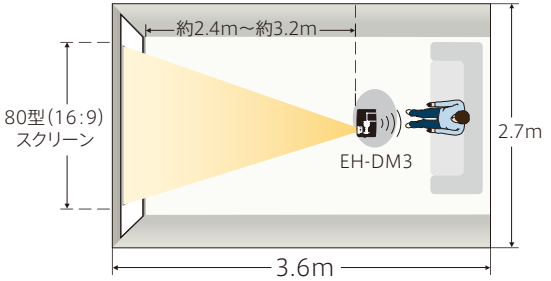

＊イラストはイメージです。

〈天井投写キット〉標準装備

＊天井投写時の画質は多少劣化する場合があります。
＊写真はイメージです。

※1：EH-DM30/EH-DM3にはスクリーンが付きません。※2：EH-DM30Sはアスペクト比16:10を採用しておりますが、添付のスクリーンはアスペクト比16:9になります。あらかじめご了承ください。※3：壁に掛ける時に必要な吊り金具・ワイヤー・ひも等は市販品をご用意ください。スクリーンの重量（約1.9kg）に耐えうるものをご使用ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にてお問い合わせください。

さらに詳しい情報はこちらへ。▶▶▶ dreamio.jp

機能一覧

商品名・型番			EH-TW8200W	EH-TW8200	EH-TW7200	EH-TW6100W	EH-TW6100	EH-TW5200S/EH-TW5200	EH-TW510S/EH-TW510	EH-TW410	EH-DM30S/EH-DM30	EH-DM3S/EH-DM3
商品写真												
特徴	3D対応	各種3D映像信号※1に対応し、大迫力の3D映像を投写します。	●	●	●	●	●	●※2	●※2	—	—	—
	Bright 3D Drive	明るさの低下の要因となるブラックアウトタイムを短縮し、明るい3D映像を実現します。	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	2D-3D変換	従来の2D映像を3D映像に変換して投写します。	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	3D奥行き調整	3Dの奥行き感を調整できます。	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	WirelessHD™対応	ワイヤレスでフルHDの映像を投写できます。※3	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	スピーカー内蔵	スピーカーを内蔵。	—	—	—	● 10W×2	● 10W×2	● 2W	● 2W	● 2W	● 10W×2	● 10W×2
	DVDプレーヤー内蔵	DVDプレーヤーを内蔵。	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
画質	E-TORLランプ	光効率を高めたE-TORLランプの採用により2,000lmを超える明るさを実現。	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●
	オートカラーモード	明るさセンサーが部屋の明るさを認識し、最適なカラーモードを自動的に選択します。	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●
	C²FINE™テクノロジー	エプソン独自の液晶技術C²FINE™により、高コントラストで艶のある高画質を実現します。	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	超解像	画像の解像感を上げる機能です。	●	●	●	●※4	●※4	—	—	—	—	—
	フレーム補間	動きの早い動画を滑らかに再生する機能です。	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
設置	天吊設置	オプションの金具を使用し、天井にプロジェクターを設置できます。	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	ヨコ台形歪み補正	デジタル補正により、水平方向の画面の歪みを補正します。(±30°)	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—
	タテ台形歪み補正	デジタル補正により、垂直方向の画面の歪みを補正します。(±30°)	●	●	●	● 自動	● 自動	● 自動	● 自動	● 自動	●	●
	レンズシフト	光学的にレンズをシフトし、幅広い範囲に設置できます。(水平および垂直方向)	● 上下96% 左右47%※5	● 上下96% 左右47%※5	● 上下96% 左右47%※5	—	—	—	—	—	—	—
	レンズカバー	未使用時のレンズを保護します。	● 自動(電源連動)	● 自動(電源連動)	● 自動(電源連動)	● キャップ式	● キャップ式	● スライド式	● スライド式	● スライド式	● スライド式	● スライド式
	センターレンズ	設置しやすく美しいセンターレンズデザインを採用。	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	前面吸排気	吸気口/排気口どちらも前面に配置しています。	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	前面排気	排気口を前面に配置しています。	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
便利な機能	天井投写	天井に映像を投写することができます。	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	ハンドル	ハンドル(取っ手)付きで持ち運びが簡単です。	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	マイク端子	市販のマイクを接続し、内蔵スピーカーからマイクの音声を出力します。	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	スライドショー	USBストレージやデジタルカメラと接続し、大画面でスライドショーを楽しめます。	—	—	—	●※6	●※6	●※6	●※7	●※7	●※6	●※6
	MHL™対応※8	MHL™対応のスマートフォンやタブレットを簡単に接続して大画面に投写できます。	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	HDMI®リンク	プロジェクターのリモコンで、アンプ、プレーヤー等を操作できます。	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Epson iProjection※9※10	スマートフォン・タブレット用アプリケーションEpson iProjectionを利用してワイヤレスで画像ファイルやドキュメントを投写できます。	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
ビジネスユース	USBディスプレイ※9	USBケーブルでパソコンとプロジェクターを接続、画面を投写します。	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—
	EasyMP Network Projection※9※10	パソコン用アプリケーションEasyMP Network Projectionを利用してネットワーク経由でパソコンの画面を投写できます。	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
	ダイレクトシャットダウン	プロジェクター使用後、電源オフをすることなく、すぐに電源コードを抜くことができます。	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
	書画カメラ	オプションの書画カメラELPDC06とUSBケーブル1本で接続できます。	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—

※1:フレームパッキング、サイドバイサイド、トップアンドボトム方式に対応しています。詳細はP.9の仕様一覧をご確認ください。※2:3Dメガネは同梱されていません。3D映像をお楽しみいただくには、オプションの3Dメガネ(ELPGS03)を別途お買い求めください。※3:1080p 60Hz、1080p 24Hzフレームパッキング、720p 60Hzフレームパッキング、1080p 60Hzサイドバイサイドは DeepColorに対応していません。※4:3D映像の視聴時には使用できません。
※5:画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。※6:JPEGに対応しています。一部の仕様で投写できない場合がありますので、詳細はホームページをご確認ください。※7:JPEG/BMP/PNG/GIFに対応しています。一部の仕様で投写できない場合がありますので、詳細はホームページをご確認ください。※8:MHLケーブルは同梱されていません。※9:対応するOSや詳しい動作可能環境につきましては、ホームページをご覧ください。
※10:オプションの(ELPAP07)が必要です。

仕様一覧

商品名・型番		EH-TW8200W	EH-TW8200	EH-TW7200	EH-TW6100W	EH-TW6100	EH-TW5200S※1/EH-TW5200	EH-TW510S※1/EH-TW510	EH-TW410	EH-DM30S※1/EH-DM30	EH-DM3S※1/EH-DM3
方式		3LCD方式									
液晶パネルサイズ(対角)		0.74型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)			0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)			0.59型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:10)		0.59型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:10)	0.54型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)		1920×1080×3						1280×800×3		1280×800×3	960×540×3
有効光束(白の明るさ)		2,400 lm(最大)		2,000 lm(最大)	2,300 lm(最大)		2,000 lm(最大)	2,700 lm(最大)	2,800 lm(最大)	2,500 lm(最大)	2,000 lm(最大)
カラー光束(カラーの明るさ)		2,400 lm(最大)		2,000 lm(最大)	2,300 lm(最大)		2,000 lm(最大)	2,700 lm(最大)	2,800 lm(最大)	2,500 lm(最大)	2,000 lm(最大)
コントラスト比		600,000:1※2		120,000:1※2	40,000:1※3		15,000:1※3	4,500:1※3	12,000:1※4	3,000:1※5	
色再現性		フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)＊一部12bit処理			フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)			8bitカラープロセッシング(約1677万色)		8bitカラープロセッシング(約1677万色)	
外形寸法(W×D×H)突起部含まず		466mm×395mm×140mm		466mm×395mm×140mm	420mm×365mm×137.3mm		297mm×247mm×105mm	325mm×243mm×77mm	297mm×234mm×77mm	335mm×239mm×127mm	
質量		約8.6kg	約8.4kg	約8.4kg	約6.2kg	約6.0kg	約2.8kg	約2.7kg	約2.4kg	約4.3kg	約4.2kg
投写レンズ		2.1倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:2.3-3.6 f:22.5-47.2mm			1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.51-1.99 f:18.2-29.2mm		1.2倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.58-1.72 f:16.9-20.28mm	1.2倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.58-1.72 f:16.9-20.28mm		1.2倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.58-1.72 f:16.9-20.28mm	マニュアルフォーカスレンズ F:1.44 f:16.6mm
投写サイズ(対角)		30型～300型					34型～328型	33型～318型		33型～318型	30型～300型
映像入力端子	3RCA(コンポーネント)	●		●	●		–	–	–	●	
	ミニD-Sub15pin	●		●	●		●	●	●	●	
	HDMI®	●×2		●×2	●×2		●×2	●	●	●	
	1RCA	●		●	●		●	●	●	●	
	Sビデオ	–		–	–		–	●	●	–	
制御入力端子	RS-232C	●		●	●		●	–	–	–	
	トリガーアウト	●		●	–		–	–	–	–	
	USBタイプB	●※16		●※16	–		●※16	●	●	●※6	
USBストレージ	USBタイプA	–		–	●		●	●	●	●	
音声入力端子	2RCA(音声L/R)	–		–	●		●	●	●	●	
	モノラルミニジャック(マイク)	–		–	–		–	–	–	●	
音声出力端子	同軸デジタル	–		–	–		–	–	–	●	
	ステレオミニジャック	–		–	–		●	–	–	●(ヘッドホン用)	
ビデオ信号対応解像度	480i 60Hz	●		●	●		●	●	●	●	
	480p 60Hz	●		●	●		●	●	●	●	
	720p 60Hz	●		●	●		●	●	●	●	
	1080i 60Hz	●		●	●		●	●	●	●	
	1080p 60Hz	●		●	●		●	●※7	●※7	●※7	
	1080p 24Hz	●※7		●※7	●※7		●※7	●※7	●※7	–	
	1080p 30Hz	●※7		●※7	–		●※7	●※7	●※7	–	
	NTSC/SECAM/PAL	●		●	●		●	●	●	●	
RGB信号対応解像度	UXGA	–		–	–		–	●	●	–	–
	SXGA+	–		–	–		–	●	●	●	–
	SXGA	●※8		●※8	●※8		●※8	●	●	●	●
	WXGA+	–		–	–		–	●	●	●※8	–
	WXGA	●※8		●※8	●※8		●※8	●※9	●※9	●※10	●※10
	XGA	●※8		●※8	●※8		●※8	●	●	●	●
	SVGA	●※8		●※8	●※8		●※8	●	●	●	●
	VGA	●		●	●		●	●	●	●	●
3D対応	フレームパッキング	●※11		●※11	●※11		●※11	●※11	–	–	
	サイドバイサイド	●		●	●※12		●	●※12	–	–	
	トップアンドボトム	●※11		●※11	●※11		●※11	●※11	–	–	
DVDプレーヤー部※13	再生対応ディスク※14	–		–	–		–	–	–	DVD-Video、DVD-R/RW(ビデオモード/VRモード※15)、DVD+R/RW、オーディオCD、VCD、SVCD、以下データを記録したCD/DVDディスク(JPEG、MP3、WMA、DivX、DivX Ultra)	
	サラウンドサウンド	–		–	–		–	–	–	Virtual Surround、Dolby Digital、DTS Digital Surround	
	デジタル音声出力	–		–	–		–	–	–	Dolby Digital、DTS、MP3、MPEG-2、LPCM	
スピーカー		–		–	10W×2		2W×1	2W×1		10W×2	
騒音レベル		22dB(最小)		22dB(最小)	24dB(最小)		29dB(最小)	29dB(最小)		29dB(最小)	28dB(最小)
光源		230W(E-TORL)UHEランプ					200W UHEランプ	200W(E-TORL)UHEランプ	200W UHEランプ	200W(E-TORL)UHEランプ	
動作温度		5℃～35℃(非結露)						5℃～35℃(非結露)		5℃～35℃(非結露)	
電源		AC100V～240V ±10% 50/60Hz						AC100V～240V ±10% 50/60Hz		AC100V～240V ±10% 50/60Hz	
消費電力(明るさ切替「高」/スタンバイ時)		350W/0.24W※18			372W/0.26W※18		300W/0.28W	289W/0.36W※17	283W/0.24W	310W/0.30W	
同梱物		電源コード(3.0m)/自照式リモコン(電池付)/HDMI®ケーブルクランプ(2個)/3Dメガネ一式/取扱説明書/保証書		電源コード(3.0m)/自照式リモコン(電池付)/HDMI®ケーブルクランプ(2個)/3Dメガネ一式/取扱説明書/保証書	電源コード(3.0m)/自照式リモコン(電池付)/レンズカバー/HDMI®ケーブルクランプ(2個)/3Dメガネ一式/取扱説明書/保証書		電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/逆さ設置用ゴム足/取扱説明書(CD)/スタートアップガイド/保証書	電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/取扱説明書(CD)/かんたん操作ガイド/保証書		電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/ボタン名日本語シール/取扱説明書/保証書/収納用ケース/天井投写キット	
		WirelessHD™トランスミッター一式(HDMI®ケーブル2.0m付)、インターフェイスカバー	USB充電AC電源アダプター一式	USB充電AC電源アダプター一式	WirelessHD™トランスミッター一式(HDMI®ケーブル2.0m付)、インターフェイスカバー	USB充電AC電源アダプター一式					

※1:スクリーンの仕様については、P.10の「EH-TW5200S/EH-TW510S/EH-DM30S/EH-DM3Sセットスクリーン仕様」をご覧ください。EH-TW510S/EH-DM30Sはアスペクト比16:10を採用しておりますが、添付のスクリーンはアスペクト比16:9になります。あらかじめご了承ください。※2:2D映像視聴時でカラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつ、ズームがワイド端でレンズシフトが上50%、左右中心の時。※3:2D映像視聴時でカラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、「オートアイリス」オンかつ、ズームがワイド端の時。※4:カラーモード「ダイナミック」、明るさ切替「高」、ズームがワイド端の時。※5:「オートアイリス」オン時。※6:EH-DM30S/EH-DM30はUSBディスプレイ用、EH-DM3S/EH-DM3はサービス専用。※7:デジタル入力にのみ対応しています。※8:アナログ入力にのみ対応しています。※9:解像度(ドット)1280×768にはアナログ入力のみ対応しています。※10:解像度(ドット)1280×768、1360×768にはアナログ入力のみ対応しています。※11:1080i 60Hz、1080p 60Hzには対応していません。※12:1080p 24Hzには対応していません。※13:リージョン2。※14:CD/DVDディスクの読み取りに関して全ての再生を保証するものではありません。※15:VRモードで記録したCPRM対応ディスクは、DVD-RWのみ再生可能です。※16:端子形状はUSB mini-Bです。※17:通信オフ時。※18:HDMIリンクオフ、かつWirelessHDオフ(ワイヤレスモデル)時。＊Full HD 3D Glasses™ロゴ、Full HD 3D Glasses™は、Full HD 3D Glasses Initiativeの商標または登録商標です。＊Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。＊App Storeは、Apple Inc.の商標です。＊Google Playは、Google Inc.の商標です。＊HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing,LLC.の商標または登録商標です。＊MHLおよびMHLロゴはMHL,LLCの商標または登録商標です。＊WirelessHDは、WirelessHD,LLCにより使用許諾された商標です。

投写距離

単位：cm

商品名	EH-TW8200W/EH-TW8200/EH-TW7200			EH-TW6100W/EH-TW6100			EH-TW5200S/EH-TW5200			EH-TW510S/EH-TW510			EH-TW410			EH-DM30S/EH-DM30			EH-DM3S/EH-DM3			
スクリーンサイズ（16：9）	およその投写距離（L）		およそのオフセット値※1	およその投写距離（L）		およそのオフセット値※2	およその投写距離（L）		およそのオフセット値※2	およその投写距離（L）		およそのオフセット値※2	およその投写距離（L）		およそのオフセット値※2	およその投写距離（L）		およそのオフセット値※2	およその投写距離（L）		およそのオフセット値※2	
およその大きさ（幅×高さ）	最短（Wide）	最長（Tele）	A=B Wide=Tele	最短（Wide）	最長（Tele）	A Wide=Tele	最短（Wide）	最長（Tele）	A Wide=Tele	最短（Wide）	最長（Tele）	A Wide=Tele	最短（Wide）	最長（Tele）	A Wide=Tele	最短（Wide）	最長（Tele）	A Wide=Tele	最短（Wide）	最長（Tele）	Wide	Tele
60型	133×75	177	380	34	176	287	0	162	195	7	172	208	3	172	208	3	172	208	8	180	244	1	−12
80型	177×100	238	508	46	235	383	0	217	261	9	231	278	4	231	278	4	231	278	10	241	326	1	−16
100型	221×125	298	636	57	295	480	0	272	327	11	289	348	5	289	348	5	289	348	13	302	408	2	−20
120型	266×149	359	764	68	354	576	0	327	393	14	348	418	7	348	418	7	348	418	15	363	491	2	−23
150型	332×187	450	956	85	444	721	−1	410	492	17	435	523	8	435	523	8	435	523	19	454	614	2	−29
200型	443×249	601	1276	114	592	962	−1	547	658	23	582	699	11	582	699	11	582	699	26	606	820	3	−39
300型	664×374	903	1915	171	890	1445	−1	823	988	34	874	1049	16	874	1049	16	874	1049	39	911	1231	5	−59

※1：レンズの先端からスクリーン下端及び上端までのおよその高さ。※2：レンズの先端からスクリーン下端までのおよその高さ。値がレンズ中心から下方向の場合は＋の数値、レンズ中心から上方向の場合は－の数値で記載しています。＊当社計測値

■EH-TW8200W/EH-TW8200
EH-TW7200
設置時

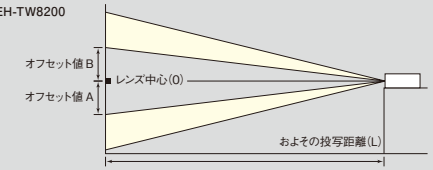

■EH-TW6100W/EH-TW6100
EH-TW5200S/EH-TW5200
EH-TW510S/EH-TW510
EH-TW410
EH-DM30S/EH-DM30
EH-DM3S/EH-DM3
設置時

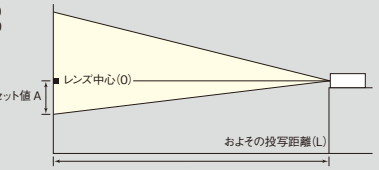

レンズシフト範囲

■EH-TW8200W/EH-TW8200
EH-TW7200

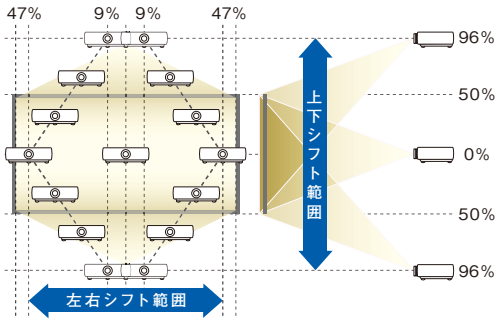

＊画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。
＊上記図はレンズシフト範囲を表すイメージ図です。実際の投写距離の縮尺とは異なり、投写角度は実際の角度とは異なります。

3D映像の視聴範囲

■EH-TW8200W/EH-TW8200
EH-TW7200
EH-TW6100W/EH-TW6100
EH-TW5200S/EH-TW5200
EH-TW510S/EH-TW510



＊プロジェクターから10mの範囲で視聴できます。
3Dメガネとプロジェクター本体をペアリングする場合の距離は3mです。

外形寸法図

■EH-TW8200W/EH-TW8200/EH-TW7200



■EH-TW6100W/EH-TW6100

■EH-TW5200S/EH-TW5200



■EH-TW510S/EH-TW510



■EH-TW410



■EH-DM30S/EH-DM30/EH-DM3S/EH-DM3



■EH-TW5200S/EH-TW510S
EH-DM30S/EH-DM3S
セットスクリーン



EH-TW5200S/EH-TW510S/EH-DM30S/EH-DM3Sセットスクリーン仕様		
名称	ワイドスクリーン（16：9）	
設置時	外形寸法	1,831（W）mm×1,066（H）mm、380（D）mm、450（B）mm
	設置時高さ	最大（A）：1,840mm 床面より 白面下端（C）：可変300～800mm
	スクリーン生地色	ホワイト
	重さ	約3.3kg（スクリーン部約1.9kg）
ケース収納時	全長	約1,125mm
	重さ	約3.8kg

＊セットスクリーン単体での販売はしておりません。＊EH-TW510S/EH-DM30Sはアスペクト比16：10を採用しておりますが、添付のスクリーンはアスペクト比16：9になります。あらかじめご了承ください。

接続端子

■EH-TW8200W/EH-TW8200/EH-TW7200
＊写真はEH-TW8200です



■EH-TW6100W/EH-TW6100



■EH-TW5200S/EH-TW5200



■EH-TW510S/EH-TW510



■EH-TW410



■EH-DM30S/EH-DM30
EH-DM3S/EH-DM3
＊写真はEH-DM3です。
＊ステレオミニジャック（ヘッドホン）端子は製品前面にあります。



オプション

商品名	型番	仕様	希望小売価格（税別）	EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW7200	EH-TW6100W EH-TW6100	EH-TW5200S EH-TW5200	EH-TW510S EH-TW510	EH-TW410
天吊金具※1	ELPMB22	天吊用金具（ホワイト）※2	¥50,000	●	●			
	ELPMB23	天吊用金具（ホワイト）	¥30,000			●	●	●
	ELPMB30	薄型天吊用金具（金具部：黒、化粧カバー：ホワイト）	¥45,000	●	●			
天吊用追加パイプ※1	ELPFP13	ELPMB22、ELPMB23用/高天井および化粧板天井用パイプ668～918※3mm（ホワイト）	¥8,000	●	●	●	●	●
	ELPFP14	ELPMB22、ELPMB23用/高天井および化粧板天井用パイプ918～1168※3mm（ホワイト）	¥8,000	●	●	●	●	●
無線LANユニット	ELPAP07	無線LANユニット　USBタイプ	¥10,000			●		●
ケーブルカバー	ELPCC04W	ケーブルカバー（ホワイト）	¥5,000	●				
3Dメガネ	ELPGS03	RF方式	¥10,000	●※4	●※4	●※5	●※5	
USB充電AC電源アダプター	ELPAC01	3Dメガネ（ELPGS03）用	¥1,500	●※6	●※6	●※6	●※6	
書画カメラ	ELPDC06	約200万画素、接続端子：USBタイプB※7	オープンプライス				●	●
ソフトキャリングケース	ELPKS63	外寸：315（W）×96（D）×245（H）mm	¥6,000					●

※1：高天井などで天井からプロジェクターまで距離をとりたい時、天吊用追加パイプをご使用ください。取付には特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取付は行わないでください。設置工事費は別途必要です。詳しくは取扱販売店までご相談ください。※2：ELPMB20/ELPMB22の違いはデザイン及び対応パイプとなります。※3：天井設置部から天吊金具とプロジェクターの設置部までの長さです。※4：3Dメガネが1つ同梱されています。複数人で楽しむときに追加で購入してください。※5：3D映像をお楽しみになる場合にご購入ください。※6：プロジェクター本体、もしくは同梱物を使用して3Dメガネ（ELPGS03）の充電が可能です。追加で必要な場合にご購入ください。※7：動作環境等についてはホームページをご覧ください。

消耗品

商品名	型番	仕様	希望小売価格（税別）	EH-TW8200W EH-TW8200 EH-TW6100W EH-TW8100 EH-TW8000W EH-TW8000 EH-TW7200	EH-TW6100W EH-TW6100 EH-TW6000W EH-TW6000	EH-TW5200S EH-TW5200	EH-TW510S EH-TW510	EH-TW410	EH-DM30S EH-DM30	EH-DM3S EH-DM3	EH-TW400	MG-850HD	EH-TW4500 EH-TW4000 EH-TW3600 EH-TW3500 EH-TW3000	EMP-TWD10S EMP-TWD10	EH-DM2S EH-DM2 EMP-DM1S EMP-DM1	EMP-TW2000	EMP-TW1000	EMP-TW700
交換用ランプ	ELPLP78	200W UHE	¥25,000			●		●										
	ELPLP68	230W UHE	¥30,000		●													
	ELPLP69	230W UHE	¥30,000	●														
	ELPLP67	200W UHE	¥25,000				●				●	●						
	ELPLP49	200W UHE	¥30,000										●					
	ELPLP56	200W UHE	¥25,000							●								
	ELPLP55	200W UHE	¥25,000						●									
	ELPLP39	170W UHE	¥30,000													●	●	●
	ELPLP43	140W UHE	¥25,000											●				
	ELPLP44	120/140W UHE※	¥19,000												●			
エアフィルター	ELPAF42	エアフィルター（2枚入り）	¥1,500				●											
	ELPAF32	エアフィルター（2枚入り）	¥1,500			●		●			●							
	ELPAF38	エアフィルター（1枚入り）	¥3,000		●													
	ELPAF39	エアフィルター（1枚入り）	¥3,000	●														
	ELPAF37	エアフィルター（1枚入り）	¥1,000									●						
	ELPAF21	エアフィルター（1枚入り）	¥3,000										●					
	ELPAF26	エアフィルター（1枚入り）	¥1,000					●		●								
	ELPAF18	エアフィルター（1枚入り）	¥1,000											●		●		
	ELPAF09	エアフィルター（1枚入り）	¥1,000															●
	ELPAF14	エアフィルター（1枚入り）	¥1,000												●			
	ELPAF20	エアフィルター（1枚入り）	¥1,000														●	

※：EMP-DM1S/EMP-DM1では120WUHEの使用となります。＊販売終了したプロジェクターの消耗品について、上記に掲載されていないものについては、ホームページをご覧ください。

エプソンならではの安心サポート。お客様のもとへ、お引き取りにまいります。

引取修理サービス

Step 1 修理申込・受付
修理のお申し込みは、インターネット/FAX/電話で承ります。

Step 2 ご指定の場所へお引き取り
梱包は引き取り業者におまかせください。

Step 3 修理センターにて修理

Step 4 お届け

お引き取り日時のご指定可能な時間帯：午前中（12:00まで）／午後（12:00～18:00）／夜間（18:00～21:00）

本サービスには、プロジェクターの取り外し・取り付け作業は含まれておりません。土曜・日曜・祝日の集荷指定も可能です。以下の事由により引き取り、返却が遅延する場合がありますのでご了承ください。集荷地域・集荷時間帯・大型機種・交通事情・故障状況・弊社休日・繁忙期・見積回答待ち。集荷時間帯が指定いただけない場合がございます。詳しくは窓口へお問い合わせください。

料金とお支払い方法

料金	引取料金 ＋ 修理料金
お支払い方法	代金引換

保証期間内・外問わず引取料金は1台につき一律1,500円（税別）です。

引取修理サービスの詳細・お申込みはこちらから

☎ **050-3155-7150**

※上記番号をご利用いただけない場合は、0263-86-9995をご利用ください。土日・祝日の電話受付は、0263-86-9995にて日通航空が代行いたします。上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。
※製品に関するご質問・ご相談は、上記窓口ではお受けできません。各問い合わせ窓口までお願いいたします。

対象機種などお申し込みの詳しい情報はこちらでご確認ください。

http://www.epson.jp/support/shuri/doortodoor/

エプソンスクエア新宿でホームシアターを体感！

エプソンスクエア新宿ではシアタールームを設け、ホームプロジェクター〈ドリーミオ〉の映像をご覧いただけます。ぜひお越しください。＊シアタールームの視聴は予約制となっております。詳しくは下記ホームページをご確認ください。

http://www.epson.jp/showroom/square/inform/sinjuku.htm

＊画面はイメージです。
＊画面はハメコミ合成です。

お買い求めの販売店で、エプソンの修理センターで。ご都合にあわせてお選びいただける各種修理サービスをご用意しています。

エプソン修理センター エプソンサービス(株) http://www.epson.jp/support/

お買い求めの販売店、またはエプソンの修理センターで、お客様のご都合にあわせてお申し込みいただけます。

	所在地	TEL	FAX
札幌修理センター	北海道札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886	011-805-2882
松本修理センター	長野県松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110	0263-86-7698
東京修理センター	東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120	042-581-6120
鳥取修理センター	鳥取県鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140	0857-32-8290
福岡修理センター	福岡県福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130	092-622-8934
沖縄修理センター	沖縄県那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420	098-852-1422

＊上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しています。上記050で始まる電話番号をご利用いただけない場合は、右記までおかけ直しください。＊エプソンサービス(株)は、エプソンの集中修理センターです。＊予告なく住所・連絡先が変更される場合がございます。ご了承ください。
詳しくはホームページをご確認ください。

松本修理センター	0263-86-7660
東京修理センター	042-584-8070
鳥取修理センター	0857-77-2202
福岡修理センター	092-622-8922

設置工事、保守契約のお申し込み先 エプソンサービスコールセンター

KDDI光ダイレクト 050-3155-8600

＊左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。左記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-511-2949までおかけ直しください。
詳しくはホームページをご確認ください。

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

エプソンのホームページ http://www.epson.jp

インターネット FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 http://www.epson.jp/faq/

⚠ 安全に関するご注意	●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
ご購入前に	●本製品には消耗部品が含まれております。表示システムなどで長時間連続使用される場合には、光源ランプ及び、その他の定期交換部品の交換サイクルが早くなり、修理料金が高額になる場合がございます。詳しくは、エプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。●液晶パネルは非常に高い精度で作られておりますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が存在することがあります。これは液晶パネルの構造によるもので、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。
保証期間に関するお知らせ	本体の保証期間はお買い上げ日から1年間の持込修理となります。本体ご購入時に装着しているランプの保証期間については、「本体購入後6ヶ月」または「ランプ交換時間までの半分」のどちらか早い方となります。
ランプに関するお知らせ	プロジェクターには内部圧力の非常に高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは性質上衝撃や使用時間の経過により、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって差がありますのであらかじめご了承ください。ランプは消耗品です。定期的に交換が必要です。

【使用限定について】本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性及び安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

●製品仕様内容につきましては、出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911：2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書２に基づいています。●製品の色や図は印刷物のため実際の色と若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格及び仕様、デザインは、2014 年２月12日現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●目を痛める原因となりますので、製品投写中は絶対にレンズをのぞかないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。●プロジェクターを設置する際には転倒、落下のないようご注意ください。製品が破損し、けがの原因となることがあります。●ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。また、室内の空気の汚れが製品に悪影響を与えることがあります。たばこの煙などもプロジェクターに入らないようご注意ください。●高温になる場所、低温になる場所には置かないでください。●ドリーミオシリーズの保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後６年間です。●製造番号は、品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されているか、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。また保証書は必ず記入事項を確認の上、大切に保管してください。●画面はハメコミ合成です。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格です。希望小売価格には消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

エプソンの環境活動の詳細はこちら：http://www.epson.jp/ecology/

EPSON

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階　セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

液晶プロジェクター インフォメーションセンター

KDDI光ダイレクト 050-3155-7010

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直しください。
詳しくはホームページをご確認ください。

●ご購入は、お近くの販売店または、エプソンダイレクトショップ(http://www.epson.jp/shop/ 0120-956-285)でお買い求めください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。
■このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。または、液晶プロジェクター インフォメーションセンターにお問い合わせください。

■お買い求めは信用とサービスの行き届いた当店で

カタログコード：CLELDRS14D（2014年2月12日現在）